

MAT REFRESHER_{1K}

AD-9400



FICHE TECHNIQUE 1/2

L'INDISPENSABLE pour enlever les éraflures superficielles sur un parquet vitrifié mat ou super mat, huilé ou au Hardwax mat (de Basin).

Au fil du temps, des éraflures apparaissent sur le parquet provenant de diverses causes :

- ✓ l'usage de produits d'entretien inadaptés ne provenant pas de la gamme Basin qui ont fragilisé le parquet (ici mat) et réduit sa durabilité ;
- ✓ la non-utilisation de patins (les meilleurs sont en silicone) sous les chaises, meubles et tables ;
- ✓ des paillassons inadaptés à l'entrée de la maison, du jardin, ..., qui a pour conséquence des chaussures mal essuyées à l'intérieur ;
- ✓ des accidents involontaires.

Suivant la profondeur des griffes, on obtient une atténuation importante ou complète des défauts.

NOTE : ne jamais frotter à la main sur un endroit du parquet car on provoque alors l'apparition d'une tache brillante.

Le produit peut être préparé par vos soins en transvasant et mélangeant 6 capuchons d'un jerrycan d'un litre dans 5 litres d'eau. Par conséquent, c'est très économique par rapport à un produit prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Base

Solution en phase aqueuse

Aspect

En pot : liquide transparent légèrement

Dilution

± 20 ml par litre d'eau (dans certains cas, on l'utilise non dilué)

Densité

± 1 g/cm³

Viscosité

± 12'' (DIN4, 20°C)

Temps de séchage


15 à 30 minutes (pour une HR entre 50 et 60% et une T° de ± 20°C)

VOC

± 50 g/L

Conservation

Près d'un an dans son emballage d'origine, entreposé au froid à t° constante. Protéger du gel. Bien fermer les emballages ouverts

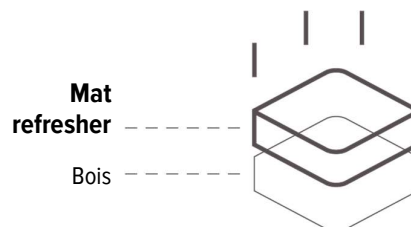

MAT REFRESHER_{1K}

AD-9400



FICHE TECHNIQUE 2/2

Préparation du parquet

Le parquet ou les planches de bois vitrifiées mat, huilées ou traitées au Hardwax doivent être dépoussiérés avec un aspirateur, secs, sans résidus sales et sans matières grasses.

Préparation des outils

Il est fortement recommandé d'utiliser des serpillères en microfibre (80/20) et 2 seaux : un seau avec de l'eau propre et un seau avec le mélange eau/Mat refresher.

Application

1. Nettoyer et dépoussiérer le sol (passer, par exemple, l'aspirateur) ...
2. Mélanger 50 à 100 ml de AD-9400 dans 5 litres d'eau tiède.
3. Tremper la serpillère dans le seau avec l'AD-9400 et l'essorer.
4. Passer le sol à la serpillère essorée sur les légères rayures.
5. Rincer la serpillère sale dans l'eau propre jusqu'à ce que la serpillère soit à nouveau propre. Recommencer les points 3 à 5 jusqu'à ce que les légères éraflures ne soient plus visibles.
6. Laisser bien sécher. Ne pas marcher sur le sol humide après l'entretien avec Mat refresher.

Nettoyage de la serpillère en microfibre

La serpillère en microfibre doit être régénérée après chaque utilisation dans une machine à laver. Grâce à cela, vous aurez toujours un entretien efficace.

NOTE : Après vitrification ou huilage, attendre au moins 14 jours avant de procéder à un nettoyage humide ou un entretien avec Mat refresher.

Avec cet entretien hebdomadaire ou bimensuel, vous augmentez considérablement la durée de vie de votre parquet traité avec les produits de la gamme Basin.

AVANTAGES

Haute performance

Augmente la durée de vie du parquet et sa beauté. Ne détruit pas le revêtement. N'attaque pas le film du parquet.

Odeur agréable

Grande facilité d'application

Emballage plastique 100% recyclable

Sans solvant

Rénovateur

Redonne l'effet mat pour les parquets traités avec :

NO VISIBLE HPC-5007

NO VISIBLE Nuance

NO VISIBLE Oil

NO VISIBLE Oil Nuance

LAVA NO VISIBLE

PROTECT

HYDRAL MAT

Huile PU-900

Hardwax Mat

Déclaration

Face à la multitude des matériaux, des possibilités d'application, et des procédures de mise en œuvre, ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé, dans tous les cas, d'effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l'application définitive. D'expérience, il ressort que chaque utilisateur, développe ses propres méthodes de travail. Toutes les informations sont données, tant par écrit que verbalement à la demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Basin ChemEco n'est pas responsable des mauvais résultats causés par la mauvaise utilisation du produit et des instructions à propos des quantités, temps de séchage, choix des matériaux, température, substrat, influence de la lumière, etc. Pour une rénovation, Basin ChemEco ne donne aucune garantie.

Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche technique n'a pas été modifiée et remplacée entre le moment de l'achat et le moment de l'utilisation du produit.

Basin ChemEco

Gravestraat 7A

B-8750 WINGENE

T : +32 51 65 00 10

F : +32 51 65 81 05

info@basin.be

