

MAT REFRESHER

AD-9400



TECHNISCHE FICHE 1/2

Het onmisbare product voor het verwijderen van oppervlakkige krasjes op een matte of supermatte verniste, geoliede of met Hardwax (van Basin) behandelde vloer.


Naar verloop van tijd kunnen er krassen ontstaan op de vloer als gevolg van deze verschillende oorzaken:

- ✓ het gebruik van ongeschikte schoonmaakproducten die niet tot het assortiment van Basin behoren en die de matte vloer (in dit geval) hebben verzwakt en de duurzaamheid ervan hebben verminderd;
- ✓ het niet-gebruiken van pads (de beste zijn in silicone) onder stoelen, meubels en tafels;
- ✓ ongeschikte matten bij de ingang van het huis, de tuin, ..., met als gevolg slecht afgeveegde schoenen binnen;
- ✓ onopzettelijke ongevallen.

Afhankelijk van de diepte van de krassen wordt een aanzienlijke of volledige vermindering van de defecten verkregen.

OPMERKING: Wrijf nooit met de hand over een vlek op de vloer, want dan ontstaat er een glimmende vlek.

U kunt het product zelf bereiden door 6 doppen uit een jerrycan van 1 liter in 5 liter water te gieten en te mengen. Daarom is het zeer economisch in vergelijking met een kant-en-klaar product.

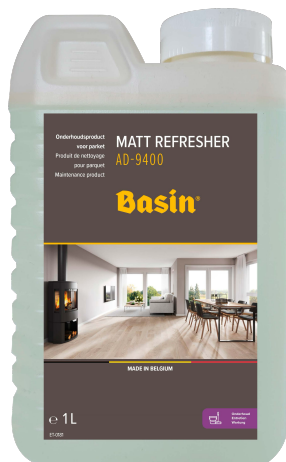

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis

Oplossing in waterige fase

Aspect

In een potje: licht doorzichtige vloeistof

Verdunning

± 20 ml per liter water (in sommige gevallen wordt het onverdund gebruikt)

Dichtheid

± 1 g/cm³

Viscositeit

± 12" (DIN4, 20°C)

Droogtijd

15 tot 30 minuten (bij een RV tussen 50 en 60% en een T° van ± 20°C)

VOC


± 128 g/L

Opslag

Ongeveer een jaar in de originele verpakking, op een koude plaats bij constante temperatuur.

Beschermen tegen bevriezing.

Sluit de geopende verpakkingen goed af.

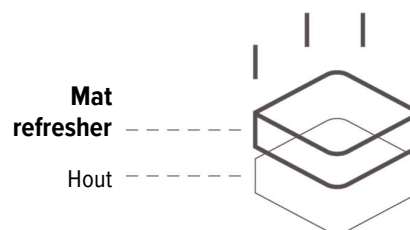

MAT REFRESHER

AD-9400



TECHNISCHE FICHE 2/2

Vorbereitung van parket

Parket of houten planken met een matte afwerking, olie- of Hardwax behandeling moeten worden gestofzuigd, droog en vrij van vuil en vet zijn.

Vorbereitung van gereedschap

Het wordt sterk aanbevolen microvezelmoppen (80/20) en 2 emmers te gebruiken: een emmer met schoon water en een emmer met het mengsel water/Mat Refresher

Toepassing

1. Schoonmaken en afstoffen van de vloer (bv. stofzuigen) ...
2. Meng 50 tot 100 ml AD-9400 in 5 liter lauw water.
3. Doop de mop in de emmer met AD-9400 en wring hem uit.
4. Dweil de vloer met de uitgewrongen mop op de lichte krassen.
5. Spoel de vuile mop uit in schoon water tot de mop weer schoon is. Herhaal de punten 3 tot en met 5 totdat de lichte krassen niet meer zichtbaar zijn.
6. Laat goed drogen. Loop niet op de natte vloer na reiniging met de Mat Refresher.

De microvezelmop schoonmaken

De microvezelmop moet na elk gebruik worden gewassen in een wasmachine. Zo bent u altijd verzekerd van een doeltreffende reiniging.

OPMERKING: Wacht na het vernissen of oliën ten minste 14 dagen alvorens nat te reinigen of te onderhouden met de Mat Refresher.

Met dit wekelijks of halfmaandelijks onderhoud verlengt u aanzienlijk de levensduur van de vloer die behandeld waren met Basin producten.

VOORDELEN

Hoge prestaties

Verlengt de levensduur van uw vloer en de schoonheid ervan. Vernietigt de vloerbedekking niet.

Aangename geur

Zeer gemakkelijk te gebruiken

100% recycleerbare plastic verpakking

Zonder oplosmiddelen

Renovatie

Herstelt het matte effect van vloeren die zijn behandeld met:

NO VISIBLE HPC-5007 / PUR-1010

NO VISIBLE Nuance HPC-5009/ PUR-1010

NO VISIBLE Oil HPU-5001

NO VISIBLE Oil Darkwood HPU-5003

LAVA NO VISIBLE HPC-6007 / PUR-1200

PROTECT HD-4008 / PUR-1020

HYDRAL MAT HBN-08414

Huile PU-900

Hardwax Mat AD-90952

Disclaimer

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten eerste aangeraden om in ieder geval zelf te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco zonder voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. Geen enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie.

Het is aan onze klant om na te gaan dat deze technische up-to-date is en niet werd gewijzigd tussen het moment van aankoop en het moment van gebruik van het product.

Basin ChemEco
Gravestraat 7A

B-8750 WINGENE

T : +32 51 65 00 10

F : +32 51 65 81 05

info@basin.be

